

SPOT HÉLIOS

HÉLIOS SPOTLIGHT



UTILISATION

Illumination de tableaux, statues, petits motifs, éclairage "nuagé" sur tapisseries à l'aide de plusieurs spots, éclairage de salles d'exposition...

USE

Lighting of paintings, statues, cases...
"Cloud of light" with several spotlights, lighting of showrooms...


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement électrique 230V classe 1
Monté sur platine ou adaptateur pour rail 220V noir ou blanc
Pour lampe 20W/35W 12V dichroïque Ø35 GU4 (10°/30°/38°)
Lampe en supplément
4 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):
_ Réf. 3520: Aluminium brossé
_ Réf. 3521: Noir satiné RAL 9005
_ Réf. 3522: Laiton poli verni
_ Réf. 3523: Blanc RAL 9016

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Electrical connection 230V class 1
Set on plate or black or white adapter for 220V conductor rail
For 20W/35W 12V Ø35 GU4 dichroic lamp (10°/30°/38°)
Lamp in addition
4 classical finishes (polyester resin paint or treatment):
_ Ref. 3520: Brushed aluminium
_ Ref. 3521: RAL 9005 Black
_ Ref. 3522: Polished and varnished brass
_ Ref. 3523: RAL 9016 White

- Spot en aluminium ou en laiton suivant finition
- Platine en fonderie d'aluminium ou en laiton massif suivant finition
- Rotule et visserie laiton (traitement nickel mat pour finition Aluminium brossé)
- Orientation horizontale: 350°, verticale: 90°
- Paralume noir mat intégré
- Transformateur ferromagnétique 35VA intégré: se raccorde directement sur le secteur 220V
- Options: platine ronde emboutie, finition spéciale (tout RAL ou traitement accepté par le laiton – hors adaptateur pour version sur rail)
- Poids : _ version aluminium: 630g
_ version laiton : 950g

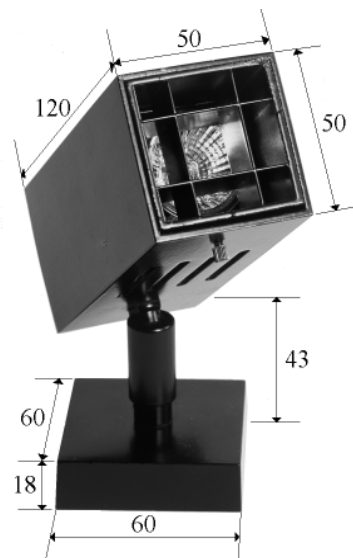

Cotes en mm

- Fixture made of aluminium or brass depending on finish
- Aluminium founding or solid brass plate depending on finish
- Swivel/screws made of brass (nickel mat treatment for brushed aluminium finish)
- Horizontal orientation: 350°, overhead: 90°
- Mat black integral anti-glare louvre
- 35W integral ferromagnetic transformer: directly connected from the mains 220V
- Options: stamped round plate, special finish (any RAL or treatment possible on brass – except adapter on rail version)
- Weight: _ aluminium version: 630g
_ brass version: 950g

DONNEES PHOTOMETRIQUES

	Lampe 12V 20W		Lampe 12V 20W	
	Angle	10°	Angle	17°
0				
1m	Lux	5500	Øm	0,20
			Lux	1760
			Øm	0,30
2m	Lux	1375	Øm	0,60
			Lux	440
			Øm	0,90
3m	Lux	611	Øm	1,22
			Lux	100
			Øm	1,52
4m	Lux	344	Øm	
			Lux	
			Øm	
5m	Lux	220	Øm	
			Lux	
			Øm	

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.