



## UTILISATION

Illumination de tableaux, statues, vitrines, éclairage "nuagé" à l'aide de plusieurs spots...

## USE

Lighting of paintings, statues, cases, "cloud of light" with several spotlights...

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Raccordement électrique 12V classe 3  
 Monté sur platine carrée  
 Pour lampe 20W/35W/50W GY6.35 ou dichroïque  
 Version dichroïque Ø35: faisceau 10°/30°/38°  
 Version GY6.35: faisceau réglable de 16 à 45°  
 Transformateur et lampe en supplément  
 4 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):  
 \_ Réf. 3023: Aluminium brossé  
 \_ Réf. 3024: Noir satiné RAL 9005  
 \_ Réf. 3025: Laiton poli verni  
 \_ Réf. 3027: Blanc RAL 9016

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Electrical connection 12V class 3  
 Set on square plate  
 For 20W/35W/50W GY6.35 or 12V dichroic lamp  
 Ø35 dichroic version: beam of 10°/30°/38°  
 GY6.35 version: adjustable beam from 16 to 45°  
 Transformer and lamp in addition  
 4 classical finishes (polyester resin paint or treatment):  
 \_ Ref. 3023: Brushed aluminium  
 \_ Ref. 3024: RAL 9005 Black  
 \_ Ref. 3025: Polished and varnished brass  
 \_ Ref. 3027: RAL 9016 White

- Spot en aluminium ou en laiton suivant finition
- Platine en fonderie d'aluminium ou en laiton massif suivant finition
- Rotule et visserie laiton (traitement nickel mat pour finition aluminium brossé)
- Orientation horizontale: 350°, verticale: 90°
- Paralume (intérieur noir mat)
- Options: platine ronde emboutie, miroir anodisé teinte champagne ou dorée, finition spéciale (tout RAL ou tout traitement accepté par le laiton)
- Poids: \_ 190g en aluminium  
 \_ 420g en laiton

- Fixture made of aluminium or brass depending on finish
- Aluminium founding or solid brass plate depending on finish
- Swivel and screws made of brass (nickel mat treatment for brushed aluminium finish)
- Horizontal orientation: 350° overhead: 90°
- Anti-glare louvre (mat black inside)
- Options: stamped round plate, champagne or golden anodized mirror, special finish (any RAL or treatment possible on brass)
- Weight: \_ aluminium: 190g  
 \_ brass: 420g

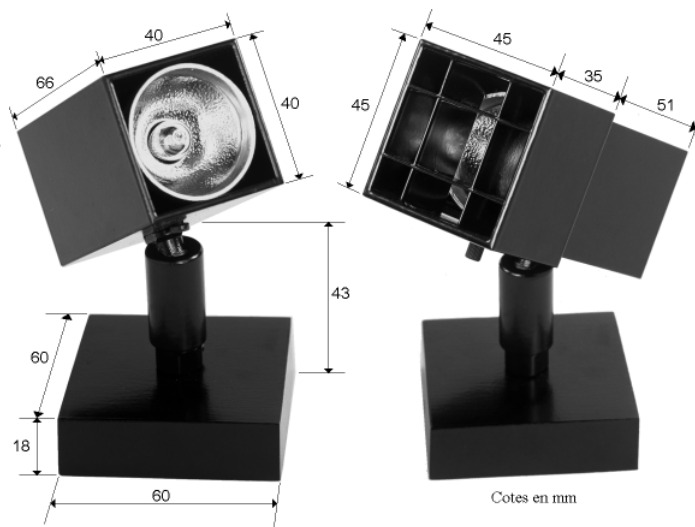

## DONNEES PHOTOMETRIQUES

Lampe Angle	12V 20W		24V 20W		12V 50W		24V 50W	
	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	
0°								
1m	1600	0,19	1300	0,22	2700	0,25	3000	
2m	650	0,37	500	0,44	900	0,51	1000	
3m	260	0,56	200	0,66	390	0,77	450	
4m	148	0,74	110	0,88	230	1,03	280	

## PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part. We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.