


SPOT MINOS

MINOS SPOTLIGHT



Existe en version aux normes CSA-US/Exists in CSA US standards version

UTILISATION

Eclairage de tableaux, statues, mise en lumière de corniches...


USE

Lighting of paintings, statues, light in cornices...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement électrique 12V classe 3
 Monté sur platine ronde
 Pour lampe de 20W/35W dichroïque Ø35 (10°/30°/38°)
 Transformateur et lampe en supplément
 5 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):
 _ Réf. 3040: Chromé
 _ Réf. 3040AB: Aluminium brossé
 _ Réf. 3041: Noir satiné RAL 9005
 _ Réf. 3042: Laiton poli verni
 _ Réf. 3043: Blanc RAL 9016

- Spot en aluminium ou en laiton suivant finition
- Platine ronde emboutie en aluminium ou en laiton suivant finition
- Rotule et visserie laiton (traitement nickel mat pour finition Aluminium brossé)
- Grille nid d'abeille anti-éblouissement noire mate
- Orientation horizontale: 350°, verticale: 90°
- Options: platine carrée en fonderie d'aluminium ou en laiton massif suivant finition, finition spéciale (tout RAL ou tout traitement accepté par le laiton)
- Poids: _ 160g en aluminium
 _ 390g en laiton

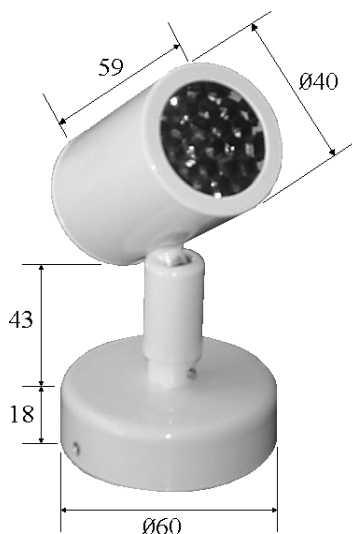

Cotes en mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Electrical connection 12V class 3
 Set on round plate
 For 20W/35W Ø35 dichroic lamp (10°/30°/38°)
 Transformer and lamp in addition
 5 classical finishes (polyester resin paint or treatment):
 _ Ref. 3040: Chromed
 _ Ref. 3040AB: Brushed aluminium
 _ Ref. 3041: RAL 9005 Black
 _ Ref. 3042: Polished and varnished brass
 _ Ref. 3043: RAL 9016 White

- Fixture made of aluminium or brass depending on finish
- Stamped round plate made of aluminium or brass depending on finish
- Swivel and screws made of brass (nickel mat treatment for brushed aluminium finish)
- Mat black anti-glare honeycomb netting
- Horizontal orientation: 350°, overhead: 90°
- Options: aluminium founding or solid brass square plate depending on finish, special finish (any RAL or treatment possible on brass)
- Weight: _ made of aluminium: 160g
 _ made of brass: 390g

DONNEES PHOTOMETRIQUES

PHOTOMETRIC DATA

Lampe	12V 20W		12V 20W	
Angle	10°		17°	
0	Lux	Øm	Lux	Øm
1m	5500	0,20	1760	0,30
2m	1375	0,35	440	0,60
3m	611	0,52	196	0,90
4m	344	0,70	100	1,22
5m	220	0,85	70	1,52

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.