


# DOUBLE RÉFLECTEUR SUR BOÎTIER

# DOUBLE REFLECTOR ON CASING



## UTILISATION

Eclairage de massifs de fleurs, "tapis de plantes", allées...


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55, raccordement 230V classe 2  
 Pour lampes halogènes 12V 20W/35W/50W GY6,35 (en supplément), angle de diffusion des miroirs: 110°  
 Monté sur tiges de 25/50/75/100/125/150cm ou tiges télescopiques extensibles de 40 à 70cm ou de 75 à 130cm  
 Les transformateurs ferromagnétiques 230V/12V/50VA 50/60Hz avec raccord rapide 12V et sécurité sont intégrés.

3 finitions classiques (peinture résine polyester):

- \_ Vert RAL 6003
- \_ Noir satiné RAL 9005
- \_ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibre
- Verre trempé épaisseur 4mm
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Spot fonderie d'aluminium
- Boîtier et couvercle en matériau composite
- Orientation horizontale: 355°, verticale: 180°
- Options: verre dépoli, paralume, combinaison de tiges différentes, traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox
- Poids: \_ Réf. 6301D tiges 25cm 4,250Kg  
 \_ Réf. 6302D tiges 50cm 4,470Kg  
 \_ Réf. 6303D tiges 75cm 4,830Kg  
 \_ Réf. 6304D tiges 100cm 5,230Kg  
 \_ Réf. 6305D tiges 125cm 5,910Kg  
 \_ Réf. 6306D tiges 150cm 6,330Kg  
 \_ Réf. 6340D tiges 40-70cm 4,790Kg  
 \_ Réf. 6375D tiges 75-130cm 5,430Kg

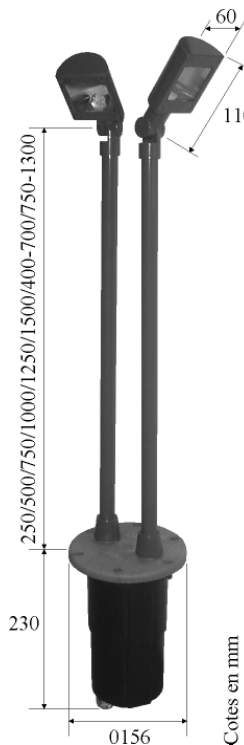

Cotes en mm

## USE

Lighting of beds of flowers, covering plants, paths...

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55, electrical connection 230V class 2  
 For halogen 12V 20W/35W/50W GY6,35 lamps (in addition), angle of diffusion of the mirrors: 110°  
 Set on 25/50/75/100/125/150cm rods or 40 to 70cm or 75 to 130cm telescopic rods  
 230V/12V/50VA 50/60Hz ferromagnetic transformers with 12V quick connection system and safety device integrated


3 classical finishes (polyester resin paint):

- \_ RAL 6003 Green
- \_ RAL 9005 Black
- \_ RAL 1013 Stone colour

- Special "O" gaskets, silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Tempered glass of 4mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Founding of aluminium
- Casing and cover made of composite material
- Horizontal orientation: 355°, overhead: 180°
- Options: frosted glass, anti-glare system, combination of two sizes of rod, cataphoresis treatment before painting + stainless steel screws
- Weight: \_ Réf. 6301D 25cm rod 4,250Kg  
 \_ Réf. 6302D 50cm rods 4,470Kg  
 \_ Réf. 6303D 75cm rods 4,830Kg  
 \_ Réf. 6304D 100cm rods 5,230Kg  
 \_ Réf. 6305D 125cm rods 5,910Kg  
 \_ Réf. 6306D 150cm rods 6,330Kg  
 \_ Réf. 6340D 40-70cm rods 4,790Kg  
 \_ Réf. 6375D 75-130cm rods 5,430Kg

## DONNEES PHOTOMETRIQUES

Hauteur de tige en m 0,25 0,50 0,75 1 1,25 1,50

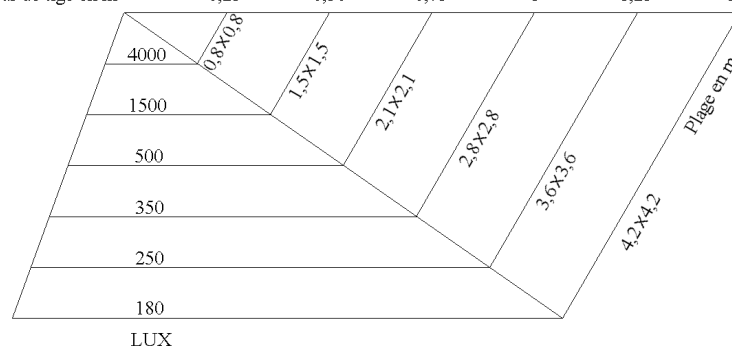

LUX

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.