

# SPOT ARIANE ÉTANCHE A LED

## WATERPROOF ARIANE WITH LED



### UTILISATION

Spot encastré pour éclairage fonctionnel ou localisé dans des pièces humides (salle de bain, cuisine...)

### USE

Waterproof set in fixture for functional lighting or localized lighting (bathroom, kitchen...)


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pavé de 6 LED Ø50mm surmonté de 6 lentilles monobloc  
 Angle de diffusion serré, moyen ou large  
 Puissance de 5,70W et flux de 654lm à 350mA  
 Puissance de 12W et flux de 1200lm à 700mA  
 Couleur blanc chaud : 3000° Kelvin  
 Alimentation en supplément (700mA maximum)  
 4 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):  
 \_ Réf. 3186: Noir satiné RAL 9005  
 \_ Réf. 3187: Laiton poli verni  
 \_ Réf. 3188: Blanc RAL 9016  
 \_ Réf. 3189: Laiton chromé  
 \_ Réf. 3190 : Aluminium brossé

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ø50mm set of 6 LED with 6 lenses made in one piece  
 Angle of diffusion narrow, medium or wide  
 5,70W and 654lm with 350mA  
 12W and 1200lm with 700mA  
 Warm white colour: 3000° Kelvin  
 Power supply in addition (700mA maximum)

- Encastré de plafond fixe
- Joints toriques en viton et silicone
- Corps de spot en aluminium
- Partie avant en aluminium ou en laiton suivant finition
- Presse-étoupe de 11 en laiton
- Anneau anti-brillance
- Verre trempé épaisseur 4mm
- Bague de protection
- Fourni avec 3 mètres de câble HO7 RNF 2x1,5<sup>2</sup>
- Options: glace dépolie, grille nid d'abeille, finition spéciale (tout RAL ou traitement accepté par le laiton ou l'aluminium)
- Poids : 445g en alu, 700g en laiton (+ 150g câble)

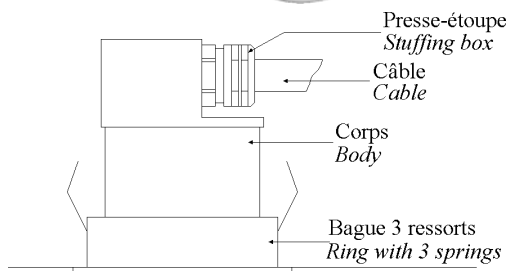

Diamètre d'encastrement / Diameter of cut out: 67mm  
 Diamètre de la collerette / Diameter of flange: 78mm  
 Saillie de la collerette / Thickness of flange: 2mm  
 Longueur spot / Spotlight length: 83mm

- 4 classical finishes (polyester resin paint or treatment):
- \_ Ref. 3186: RAL 9005 Black
  - \_ Ref. 3187: Polished varnished brass
  - \_ Ref. 3188: RAL 9016 White
  - \_ Ref. 3189: Chromed brass
  - \_ Ref. 3190: Brushed aluminium

- Fixed fixture set in ceiling
- Special and silicone "O" gaskets
- Body made of aluminium
- Front part made of aluminium or brass depending on finish
- Stuffing box of 11 made of brass
- Anti-glare ring
- 4mm wide tempered glass
- Protection ring
- Sold with 3 meters of HO7 RNF 2x1,5<sup>2</sup> cable
- Options: honeycomb netting, frosted glass, special finish (any RAL or treatment possible on brass or aluminium)
- Weight: aluminium: 445g, brass: 700g (+cable: 150g)

### DONNEES PHOTOMETRIQUES

### PHOTOMETRIC DATA

Relevé des données photométriques selon faisceaux et intensités (valeurs exprimées en Lux, surfaces et distances en mètres) :

Distance	Faisceau serré / Narrow beam				Faisceau moyen / Middle beam				Faisceau large / Wide beam			
	350mA	500mA	700mA	Surface	350mA	500mA	700mA	Surface	350mA	500mA	700mA	Surface
1m	3400	4300	5700	Ø 0,45	1500	1950	2650	Ø 0,65	1030	1350	1820	Ø 0,90
2m	800	1100	1430	Ø 0,90	400	520	700	Ø 1,30	270	360	460	Ø 1,80
3m	390	500	640	Ø 1,35	180	240	320	Ø 1,95	120	160	210	Ø 2,70
4m	210	290	370	Ø 1,80	100	140	190	Ø 2,60	70	100	130	Ø 3,60
5m	150	200	250	Ø 2,25	70	90	130	Ø 3,25	50	65	90	Ø 4,50

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.