


# RÉFLECTEUR MINI-ÉCHO A LED

## MINI-ÉCHO REFLECTOR WITH LED

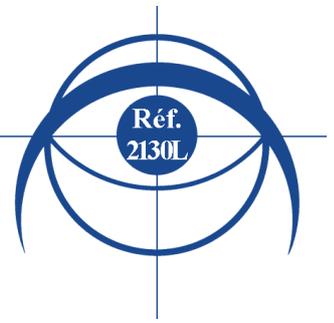

### UTILISATION

Pour larges surfaces à courte distance, tapisseries, panneaux, voûtes...

### USE

Lighting of wide areas from short distances, tapestries, panels, vaults...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Monté sur rotule nue ou sur platine  
 Barrette de 3 LED avec un grand angle de diffusion  
 Puissance de 3,42W et flux de 186lm à 350mA  
 Puissance de 7,56W et flux de 273lm à 700mA  
 Couleur blanc chaud, température de couleur: 3150° Kelvin  
 Alimentation en supplément (700mA maximum)  
 4 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):  
 \_ Réf. 2130L: Aluminium brossé  
 \_ Réf. 2131L: Noir satiné RAL 9005  
 \_ Réf. 2132L: Laiton poli verni  
 \_ Réf. 2133L: Blanc RAL 9016

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Set on a swivel with or without a plate  
 3 LED with a wide angle of diffusion  
 3,42W and 186lm with 350mA  
 7,56W and 273lm with 700mA  
 Warm white colour: 3150° Kelvin  
 Power supply in addition (700mA maximum)  
 4 classical finishes (polyester resin paint or treatment):  
 \_ Ref. 2130L: Polish aluminium  
 \_ Ref. 2131L: RAL 9005 Black  
 \_ Ref. 2132L: Polished and varnished brass  
 \_ Ref. 2133L: RAL 9016 White

- Spot et couvercle en aluminium ou laiton suivant finition
- Platine en fonderie d'aluminium ou en laiton massif suivant finition
- Verre trempé épais de 4mm dépoli
- Rotule et visserie laiton (traitement nickel mat pour finition Aluminium brossé)
- Orientation horizontale: 350°, verticale: 90°
- Options: platine ronde, rotule montée sur le côté de l'appareil, appareil monté sur un flexible, finition spéciale (tout RAL ou traitement accepté par le laiton)
- Poids: 230g


- Fixture made of aluminium or brass depending on finish
- Aluminium founding or solid brass plate depending on finish

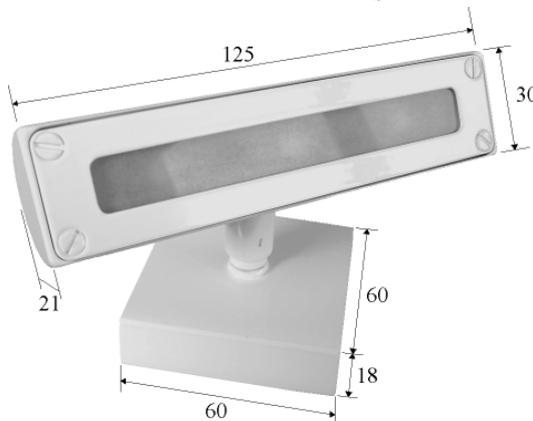


Cotes en mm

- 4mm wide tempered frosted glass
- Swivel and screws made of brass (nickel mat treatment for polish aluminium finish)
- Horizontal orientation: 350°, overhead: 90°
- Options: round plate, swivel fixed on the side of the Mini-Reflector, Mini-reflector set on a flexible rod, special finish (any RAL or treatment possible on brass)
- Weight: 230g

### DONNEES PHOTOMETRIQUES

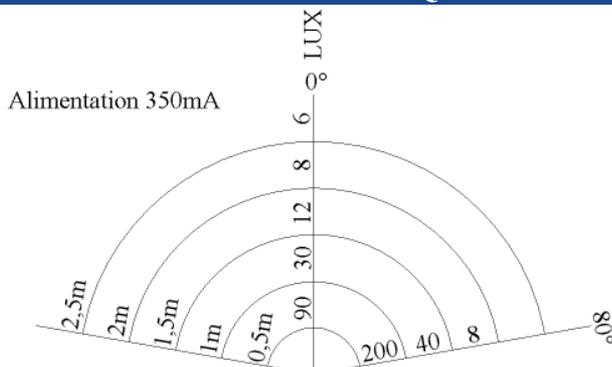

### PHOTOMETRIC DATA

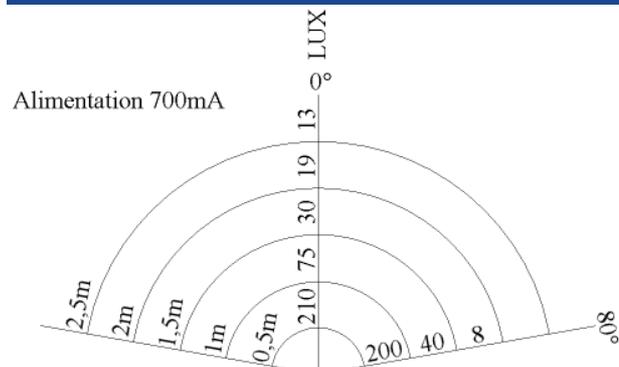

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.