


DOUBLE RÉFLECTEUR A LED SUR TIGE SIMPLE

DOUBLE REFLECTOR WITH LED ON SINGLE ROD



UTILISATION

Eclairage de massifs de fleurs, "tapis de plantes"...

USE

Lighting of beds of flowers, covering plants...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55, raccordement 230V classe 2
 Pavés 6 LED Ø50mm (700mA max) grand angle de diffusion
 5,70W/654lm à 350mA et 12W/1200lm à 700mA par tête

Alimentation régulée 12V (à sécurité) intégrée

Couleur blanc chaud: 3000° Kelvin

Monté sur tige de 25, 50, 75, 100, 125, 150cm

ou sur tige télescopique 40-70cm ou 75-130cm

3 finitions classiques (peinture résine polyester):

- _ Vert RAL 6003
- _ Noir satiné RAL 9005
- _ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibre
- Verre trempé épaisseur 4mm dépoli
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Spots fonderie d'aluminium
- Boîtier et couvercle en matériau composite
- Orientation horizontale: 355°, verticale: 180°
- Options: paralume, traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox

Poids:

- _ Réf. 5301TL tige 25cm 2,200Kg
- _ Réf. 5302TL tige 50cm 2,300Kg
- _ Réf. 5303TL tige 75cm 2,400Kg
- _ Réf. 5304TL tige 100cm 2,500Kg
- _ Réf. 5305TL tige 125cm 2,600Kg
- _ Réf. 5306TL tige 150cm 2,700Kg
- _ Réf. 5340TL tige 40-70cm 2,450Kg
- _ Réf. 5375TL tige 75-130cm 2,670Kg

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55, electrical connection 230V class 2
 Ø50mm 4 LED sets (700mA max), wide angle of diffusion
 5,70W/654lm on 350mA, 12W/1200lm on 700mA

12V power supply with safety device integrated

Warm white colour: 3000° Kelvin

Set on a rod of 25, 50, 75, 100, 125, 150cm long

or on a 40-70cm or 75-130cm telescopic rod

3 classical finishes (polyester resin paint):

- _ RAL 6003 Green
- _ RAL 9005 Black
- _ RAL 1013 Stone colour

- Special "O" gaskets, silicone and fiber gaskets
- Tempered and frosted glass of 4mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Founding of aluminium
- Casing and cover made of composite material
- Horizontal orientation: 355°, overhead: 180°
- Options: anti-glare louvre, cataphoresis treatment before painting + stainless steel screws


Weight:

- _ Ref. 5301TL 25cm rod 2,200Kg
- _ Ref. 5302TL 50cm rod 2,300Kg
- _ Ref. 5303TL 75cm rod 2,400Kg
- _ Ref. 5304TL 100cm rod 2,500Kg
- _ Ref. 5305TL 125cm rod 2,600Kg
- _ Ref. 5306TL 150cm rod 2,700Kg
- _ Ref. 5340TL 40-70cm rod 2,450Kg
- _ Ref. 5375TL 75-130cm rod 2,670Kg



DONNEES PHOTOMETRIQUES

PHOTOMETRIC DATA

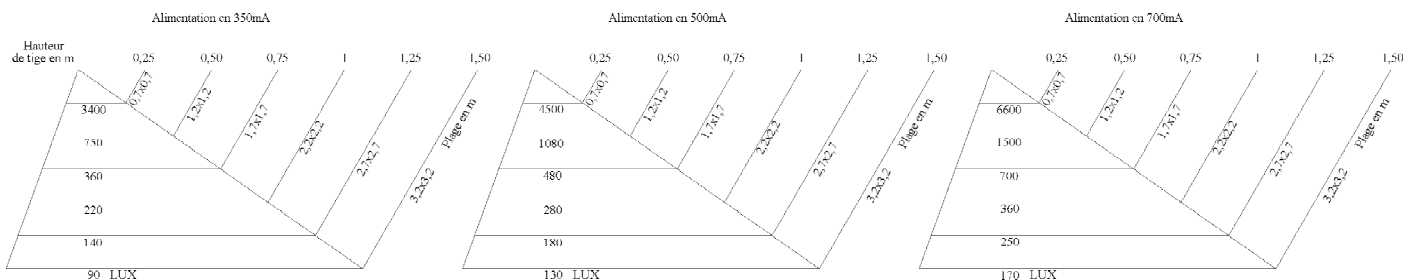

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.