

DOUBLE RÉFLECTEUR SUR TIGE SIMPLE

DOUBLE REFLECTOR ON SINGLE ROD



UTILISATION

Eclairage de massifs de fleurs, "tapis de plantes"...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55, raccordement 230V classe 2
 Pour lampes halogènes 12V 20W/35W/50W GY6,35 (en supplément), angle de diffusion des miroirs: 110°
 Montés sur 1 tige de 25/50/75/100/125/150cm ou tige télescopique extensible de 40 à 70cm ou de 75 à 130cm
 Le transformateur électronique 230V/12V/100VA est intégré.
 3 finitions classiques (peinture résine polyester):

- _ Vert RAL 6003
- _ Noir satiné RAL 9005
- _ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibre
- Verre trempé épaisseur 4mm
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Corps fonderie d'aluminium
- Boîtier et couvercle en matériau composite
- Orientation horizontale: 355°, verticale: 180°
- Options: verre dépoli, paralume, traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox
- Poids:
 - _ Réf. 5301T tige 25cm 1,800Kg
 - _ Réf. 5302T tige 50cm 1,900Kg
 - _ Réf. 5303T tige 75cm 2,000Kg
 - _ Réf. 5304T tige 100cm 2,100Kg
 - _ Réf. 5305T tige 125cm 2,200Kg
 - _ Réf. 5306T tige 150cm 2,300Kg
 - _ Réf. 5340T tige 40-70cm 2,050Kg
 - _ Réf. 5375T tige 75-130cm 2,270Kg



USE

Lighting of beds of flowers, covering plants...


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55, electrical connection 230V class 2
 For halogen 12V 20W/35W/50W GY6,35 lamps (in addition), angle of diffusion of the mirrors: 110°
 Set on a 25/50/75/100/125/150cm rod or a 40 to 70cm or 75 to 130cm telescopic rod
 230V/12V/100VA electronic transformer is integrated.
 3 classical finishes (polyester resin paint):

- _ RAL 6003 Green
- _ RAL 9005 Black
- _ RAL 1013 Stone colour

- Special "O" gaskets, silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Tempered glass of 4mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Founding of aluminium
- Casing and cover made of composite material
- Horizontal orientation: 355°, overhead: 180°
- Options: frosted glass, anti-glare system, cataphoresis treatment before painting + stainless steel screws
- Weight:
 - _ Ref. 5301T 25cm rod 1,800Kg
 - _ Ref. 5302T 50cm rod 1,900Kg
 - _ Ref. 5303T 75cm rod 2,000Kg
 - _ Ref. 5304T 100cm rod 2,100Kg
 - _ Ref. 5305T 125cm rod 2,200Kg
 - _ Ref. 5306T 150cm rod 2,300Kg
 - _ Ref. 5340T 40-70cm rod 2,050Kg
 - _ Ref. 5375T 75-130cm rod 2,270Kg

DONNEES PHOTOMETRIQUES

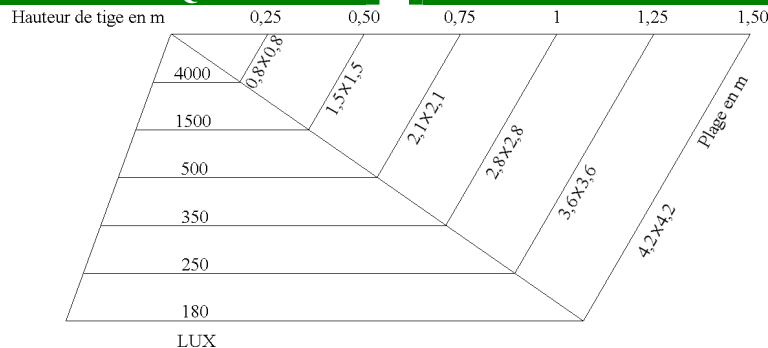

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.