


SPOTS SUR BOÎTIERS FAÇADE

SPOTLIGHTS ON FAÇADE



Sur demande: Réflecteurs sur boîtier façade / On demand: Reflectors on casing for façade

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Indice de protection IP55
 Pour lampe halogène 12V 20W/35W/50W dichroïque Ø50 culot GX5.3, faisceau de 10°/24°/38°/60° (en supplément)
 Raccordement électrique 230V classe 1
 Le transformateur électronique 230V/12V/50VA (100VA pour Réf. 6008) 50/60Hz avec sécurité est intégré.
 3 finitions (peinture résine polyester) : Vert (RAL 6003), Noir satiné (RAL 9005) et Ton pierre (RAL 1013)

- Joints toriques en viton et nitrile, joints plats en silicone, joints fibre
- Verre trempé épaisseur 5mm
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage diamètre 7 à 12,5mm
- 2 presse-étoupe pour Réf. 6007 et 6008, 1 pour 6020
- Spot(s) et boîtier fonderie sous pression
- Orientation: horizontale: 360°, verticale: 180°
- Options: verre dépoli, paralume, filtre, tige (25/50/ 75cm ou télescopique 40-70cm), traitement cataphorèse avant peinture, finition spéciale (tout RAL)
- Poids: _ Réf. 6007: 0,870Kg / Réf. 6020: 0,820Kg
 _ Réf. 6008: 1,530Kg

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55
 Halogen 12V 20W/35W/50W Ø50 dichroic lamp GX5.3 cap, beam: 10°/24°/38°/60° (in addition)
 Electrical connection 230V class 1
 The 230V/12V/50VA (100VA for the Ref. 6008) 50/60Hz electronic transformer with safety device is integrated.
 3 finishes (polyester resin paint): Green (RAL 6003), Black (RAL 9005) and Stone color (RAL 1013)

- Special "O" gaskets, silicone and fiber flat gaskets
- Tempered glass of 5mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity diameter 7 to 12,5mm
- 2 stuffing boxes for Ref. 6007 and 6008, one for 6020
- Under pressure founding spot(s) and casing
- Horizontal orientation: 360°, overhead: 180°
- Options: frosted glass, anti-glare louvre, filter, rod (25/50/75cm or telescopic 40-70cm), cataphoresis treatment before painting, special finish (any RAL)
- Weight: _ Ref. 6007: 0,870Kg / Ref. 6020: 0,820Kg
 _ Ref. 6008: 1,530Kg

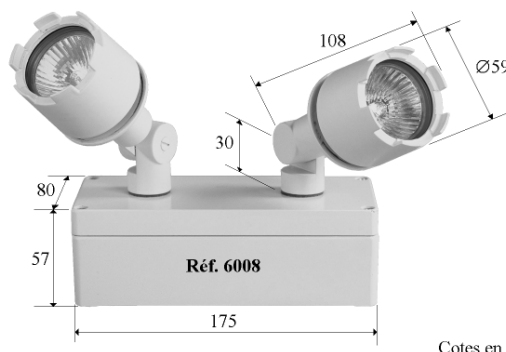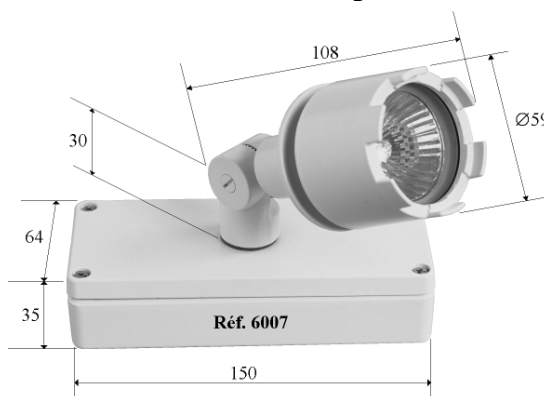

Cotes en mm

DONNEES PHOTOMETRIQUES

Lampe 12V 50W

PHOTOMETRIC DATA

Angle	12°		24°		38°		60°	
	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm	Lux	Øm
0m								
1m	12500	0,21	4400	0,45	2500	0,68	1000	1,15
2m	3130	0,42	1100	0,90	625	1,40	250	1,83
3m	1390	0,64	489	1,35	278	2,00	111	2,74
4m	780	0,85	275	1,80	156	2,67	62	3,65
5m	500	1,06	176	2,25	100	3,34		4,26
6m	347	1,30	122	2,60	69	4,20		

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.