


SPOT MINI-ARGÈS A LED

MINI-ARGÈS SPOTLIGHT WITH LED



UTILISATION

Balisage, circulation, marche d'escalier...


USE

Beaconing, traffic, staircase's step...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55
 Raccordement électrique 700mA classe 3
 1 LED 3W avec lentille 14°/20° ou 34°
 Couleur blanc chaud: 2700° Kelvin
 Alimentation en supplément (700mA maximum)
 2 versions: classique avec lunette plate ou avec un biseau en saillie à 45°
 5 finitions classiques (peinture résine polyester ou traitement):
 _ Réf. 6125: Chromé
 _ Réf. 6126: Laiton poli verni
 _ Réf. 6127: Noir satiné RAL 9005
 _ Réf. 6128: Blanc RAL 9016
 _ Réf. 6129: Ton pierre RAL 1013
 (Réf. versions à biseau: 612xBZ)

- Joints toriques en silicone
- Verre trempé épaisseur 4mm
- Corps et bague avant en laiton ou en aluminium massif suivant finition
- Tuyère et presse-étoupe en laiton
- Fourni avec 3 mètres de câble
- Options: traitement cataphorèse avant peinture, bague avant sur mesure, verre dépoli, finition spéciale (tout RAL ou traitement accepté par le laiton)
- Poids: 0,250kg avec le câble

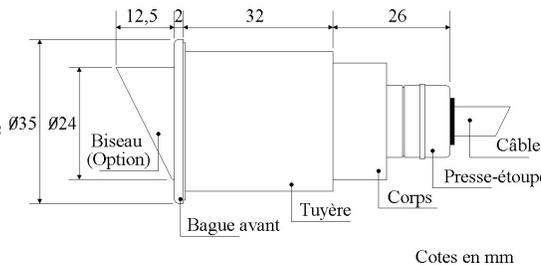

Cotes en mm

- Silicone "O" gaskets
- Tempered glass of 4mm wide
- Front ring and body made of solid aluminium or brass depending on finish
- Nozzle and stuffing boxes made of brass
- Sold with 3 meters of cable
- Options: cataphoresis treatment before painting, special front ring on demand, frosted glass, special finish (any RAL or treatment possible on brass)
- Weight: 0, 250kg with cable

DONNEES PHOTOMETRIQUES

Alimentation 700mA

Angle	14°		34°	
	Lux	Øm	Lux	Øm
0m				
0,5m	1450		550	
1m	350	0,25	150	0,6
1,5m	210		50	
2m	140	0,5	30	1,25
2,5m	80		10	1,55
3m	50	0,75		
4m	20	1		
5m	10	1,25		

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.