

FOSSE AVEC SPOT IODURE

LIGHTING-PIT FOR IODURE



UTILISATION

Eclairage de très grands arbres, façades...


USE

Lighting of very big trees, façades...

CARACTERISTIQUES DU PROJECTEUR

Indice de protection IP66
 Très important angle de diffusion
 Raccordement électrique 230V classe 1
 La platine 150W 230V 50HZ est intégrée au projecteur.
 Pour lampe HQI/HCI 150W UV stop (en supplément)

- Verre épaisseur 4mm maintenu en place par deux clips
- Appareil orientable à l'intérieur de la fosse
- Projecteur muni d'amorceur pour lampes à décharge à haute pression, sodium ou iodure
- Corps de l'appareil peint en noir
- Poids du projecteur: 5,300Kg



Cotes en mm

CHARACTERISTICS OF THE PROJECTOR


Index of protection IP66
 Very important angle of diffusion
 Electrical connection 230V class 1
 The 150W 230V 50HZ power supply module is integrated in the fitting.
 For 150W HQI/HCI UV stop lamp (in addition)

- Glass of 4mm wide set in place with two closing clips
- The projector is adjustable inside the lighting-pit.
- The fitting is equipped with an ignitor for double ended high pressure discharge lamps, sodium or iodure
- The body of the fitting is painted in black
- Weight of the projector: 5,300Kg

CARACTERISTIQUES DE LA FOSSE

3 finitions classiques (peinture résine polyester) :
 _ Vert RAL 6003
 _ Noir satiné RAL 9005
 _ Ton pierre RAL 1013

- Fosse en acier inoxydable 316L 3mm
- Ajourée sur le dessus pour permettre le refroidissement
- Fond ajouré pour permettre l'évacuation de l'eau
- Patte de fixation à l'intérieur de la fosse pour fixé l'appareil
- Verre trempé épaisseur 15mm pour recouvrir la fosse
- Option: finition spéciale (tout RAL)
- Poids fosse: 32,000Kg

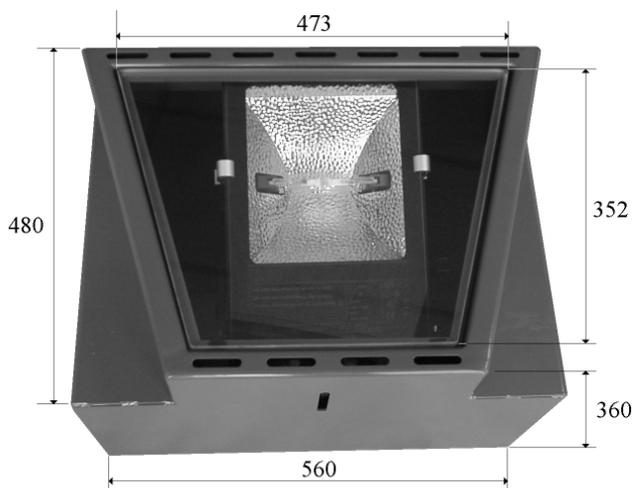

Cotes en mm

CHARACTERISTICS OF THE PIT

3 classical finishes (polyester resin paint) :

- _ RAL 6003 Green
- _ RAL 9005 Black
- _ RAL 1013 Stone colour

- Lighting-pit made of stainless steel 316L 3mm
- Pierced on the top to allow the cooling of the fitting
- Pierced on the bottom to allow the evacuation of the water
- Mounting arm integrated in the lighting-pit for the fitting
- Tempered glass of 15mm wide to cover the lighting-pit
- Option: special finish (any RAL)
- Weight of the lighting-pit: 32,000Kg

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.