


# RÉFLECTEUR SUR PIQUET

# REFLECTOR ON SPIKE



## UTILISATION

Eclairage amovible pour massifs, allées, jardinières...


## USE

Removable lighting for beds of flowers, paths, jardinières...

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55  
 Angle de diffusion: 110°  
 Monté sur tige 25/50/75/100/125/150 cm ou tige  
 télescopique extensible de 40 à 70cm ou de 75 à 130cm  
 Pour lampe halogène 12V 20W/35W/50W culot GY6,35  
 Raccordement électrique 12V classe 3  
 Transformateur et lampe en supplément  
 3 finitions classiques (peinture résine polyester):  
 \_ Vert RAL 6003  
 \_ Noir satiné RAL 9005  
 \_ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton, nitrile et silicone
- Verre trempé épaisseur 4mm
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Spot fonderie d'aluminium
- Piquet traité cataphorèse avant peinture
- Orientation verticale de 180°
- Options: verre dépoli, paralume, traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox, finition spéciale (tout RAL)
- Poids: \_ Réf. 6201 tige 25cm 0,952Kg  
 \_ Réf. 6202 tige 50cm 1,140Kg  
 \_ Réf. 6203 tige 75cm 1,335Kg  
 \_ Réf. 6204 tige 100cm 1,480Kg  
 \_ Réf. 6205 tige 125cm 1,620Kg  
 \_ Réf. 6206 tige 150cm 1,800Kg  
 \_ Réf. 6240 tige 40-70cm 1,350Kg  
 \_ Réf. 6275 tige 75-130cm 1,700Kg

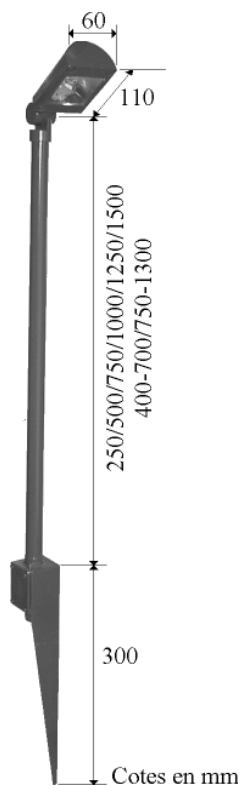


## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55  
 Angle of diffusion: 110°  
 Set on a 25/50/75/100/125/150cm rod or a 40 to 70cm or  
 75 to 130cm telescopic rod  
 For halogen 12V lamp 20W/35W/50W GY6,35 cap  
 Electrical connection 12V class 3  
 Transformer and lamp in addition  
 3 classical finishes (polyester resin paint):  
 \_ RAL 6003 Green  
 \_ RAL 9005 Black  
 \_ RAL 1013 Stone colour

- Special "O" gaskets, silicone gaskets
- Tempered glass of 4mm wide
- Screws, inserts, stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Founding of aluminium
- Cataphoresis treatment + paint on spike
- Overhead orientation: 180°
- Options: frosted glass, anti-glare system, cataphoresis treatment before painting + stainless steel screws, special finish (any RAL)
- Weight: \_ Réf. 6201 25cm rod 0,952Kg  
 \_ Réf. 6202 50cm rod 1,140Kg  
 \_ Réf. 6203 75cm rod 1,335Kg  
 \_ Réf. 6204 100cm rod 1,480Kg  
 \_ Réf. 6205 125cm rod 1,620Kg  
 \_ Réf. 6206 150cm rod 1,800Kg  
 \_ Réf. 6240 40-70cm rod 1,350Kg  
 \_ Réf. 6275 75-130cm rod 1,700Kg

## DONNEES PHOTOMETRIQUES

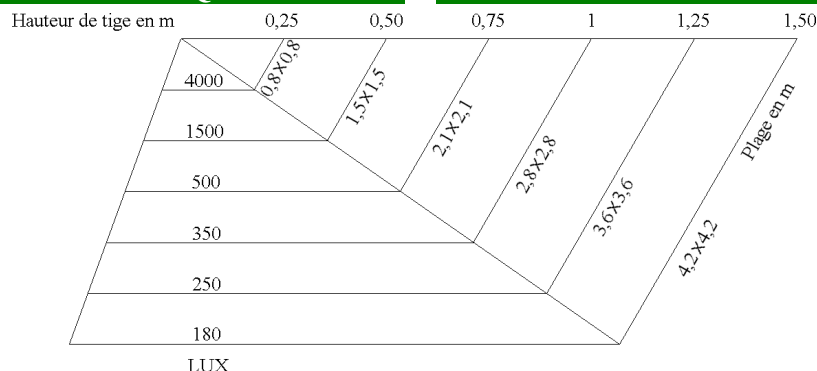

## PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.