


DOUBLE MINI-REFLECTEUR A LED

DOUBLE MINI-REFLECTOR WITH LED



UTILISATION

Eclairage de massifs de fleurs, "tapis de plantes", allées...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55, raccordement 230V classe 2
3 LED (700mA max) sans lentille: grands angles de diffusion
Montés sur tiges de 25, 50, 75, 100, 125 ou 150cm ou tiges
télescopiques de 40-70 ou 75-130cm

Alimentations régulées 12V 350/700mA à sécurité intégrées
3,42W/186lm à 350mA, 7,56W/273lm à 700mA


La double alimentation permet d'alimenter un des
appareils en 350mA et l'autre en 700mA.

Couleur blanc chaud: 3150° Kelvin

3 finitions classiques (peinture résine polyester) :

- _ Vert RAL 6003
- _ Noir satiné RAL 9005
- _ Ton pierre RAL 1013

- Joints toriques en viton et nitrile, joint plat en silicone, joints fibre
- Verre trempé épaisseur 4mm dépoli
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Spot en aluminium
- Boîtier et couvercle en matériau composite
- Orientation horizontale: 355°, verticale: 180°
- Option : traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox
- Poids: _ Réf. 6311DL tiges 25cm 1,780Kg
_ Réf. 6312DL tiges 50cm 2,000Kg
_ Réf. 6313DL tiges 75cm 2,360Kg
_ Réf. 6314DL tiges 100cm 2,760Kg
_ Réf. 6315DL tiges 125cm 3,440Kg
_ Réf. 6316DL tiges 150cm 3,860Kg
_ Réf. 63140DL tiges 40-70cm 2,320Kg
_ Réf. 63175DL tiges 75-130cm 2,960Kg

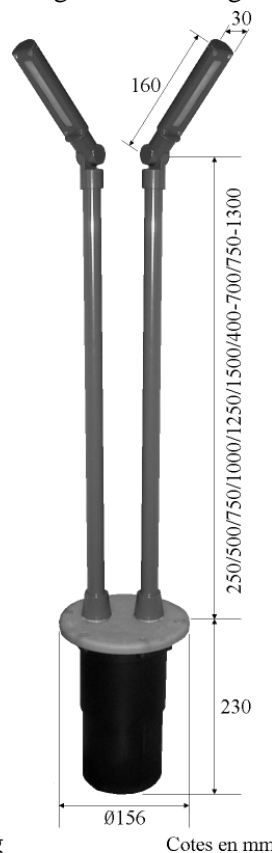

Cotes en mm

USE

Lighting of beds of flowers, covering plants, paths...

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55, electrical connection 230V class 2
3 LED (700mA max) sets, no lens: wide angles of diffusion
Set on rods of 25, 50, 75, 100, 125 or 150cm long or on
telescopic rods of 40-70 or 75-130cm

Integral 12V 350/700mA power supplies with safety device
3,42W/186lm on 350mA, 7,56W/273lm on 700mA

2 power supplies permit to supply one fixture in
350mA and the other one in 700mA.

Warm white colour: 3150° Kelvin


3 classical finishes (polyester resin paint):

- _ RAL 6003 Green
- _ RAL 9005 Black
- _ RAL 1013 Stone colour

- Special "O" gaskets, silicone flat gasket, fiber flat gaskets
- Tempered and frosted glass of 4mm wide
- Screws, inserts and stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- Fixture made of aluminium
- Casing and cover made of composite material
- Horizontal orientation: 355°, overhead: 180°
- Option : cataphoresis treatment before painting + stainless steel screws
- Weight: _ Réf. 6311DL 25cm rods 1,780Kg
_ Réf. 6312DL 50cm rods 2,000Kg
_ Réf. 6313DL 75cm rods 2,360Kg
_ Réf. 6314DL 100cm rods 2,760Kg
_ Réf. 6315DL 125cm rods 3,440Kg
_ Réf. 6316DL 150cm rod 3,860Kg
_ Réf. 63140DL 40-70cm rods 2,320Kg
_ Réf. 63175DL 75-130cm rods 2,960Kg

DONNEES PHOTOMETRIQUES

Alimentation 700mA Hauteur de tige en m 0,25 0,50 0,75 1 1,25 1,50

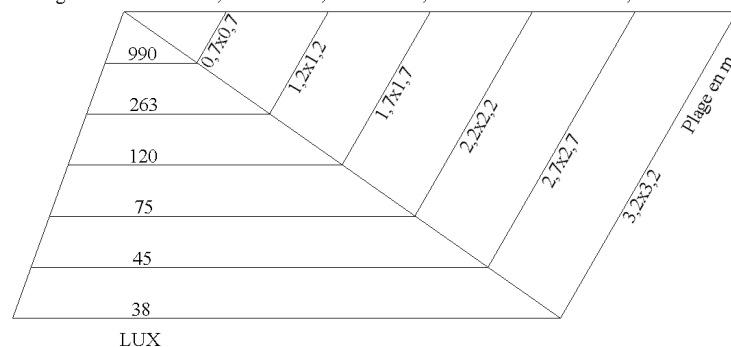

PHOTOMETRIC DATA

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.