


# BORNE JARDIN DE BALISAGE

## GARDEN BEACONING BORNE



### UTILISATION

Eclairage rasant, circulation, allées, entrées de garage...

### USE

Oblique lighting, traffic, paths, garage entrances...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection IP55  
 Angle de diffusion de 360°  
 Raccordement électrique 230V classe 2  
 Le transformateur ferromagnétique 230V/12V/50VA 50/60Hz avec sécurité est intégré.  
 Lampe halogène 12V 20W/35W/50W GY6.35 en supplément  
 3 finitions classiques (peinture résine polyester):

- \_ Vert RAL 6003
- \_ Noir satiné RAL 9005
- \_ Ton pierre RAL 1013

- Joint plat en silicone, joints fibre
- Lentille de Fresnel en verre
- Occultation partielle par miroir
- Visserie, inserts et presse-étoupe de 11 en laiton, capacité de serrage Ø7 à 12,5mm
- Raccord rapide 12V
- Boîtier en matériau composite
- Couvercle en aluminium
- Embase de la lentille en laiton, dévissable pour changement de lampe rapide
- Options: sans transformateur avec lampe G9 25W 230V, traitement cataphorèse avant peinture + visserie inox, finition spéciale (tout RAL)
- Poids: 3,020Kg

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Index of protection IP55  
 Angle of diffusion 360°  
 Electrical connection 230V class 2  
 The 230V/12V/50VA 50/60Hz ferromagnetic transformer with safety device is integrated.  
 For halogen 12V 20W/35W/50W GY6.35 lamp (in addition)  
 3 classical finishes (polyester resin paint):


- \_ RAL 6003 Green
- \_ RAL 9005 Black
- \_ RAL 1013 Stone colour

- Flat silicone gasket, flat fiber gaskets
- Fresnel lens made of glass
- Partial occultation by mirror
- Screws, inserts, stuffing boxes of 11 made of brass, tightening capacity Ø7 to 12,5mm
- 12V quick connection system
- Casing made of composite material
- Cover made of aluminium
- Base of the lens made of brass, can be unscrewed in order to change the lamp
- Option: without transformer with a G9 25W 230V lamp, cataphoresis treatment before painting + screws made of stainless steel, special finish (any RAL)
- Weight: 3,020Kg




Cotes en mm

### DONNEES PHOTOMETRIQUES

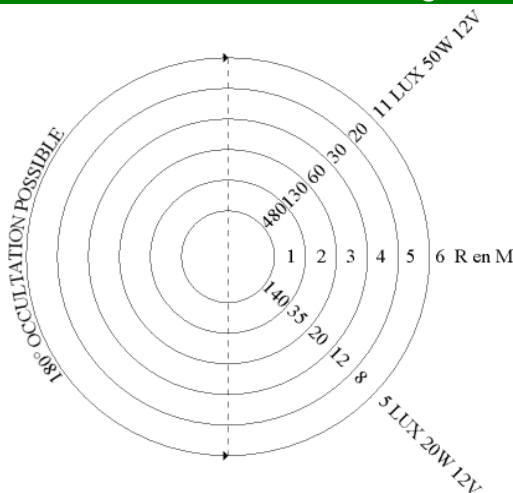

### PHOTOMETRIC DATA

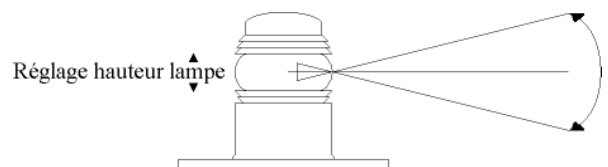

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.

The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.

We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.